

XS4 One S Wide Euro

XS4 One S es una solución de cerradura electrónica universal compacta pero potente. Redefine el control de acceso moderno con un diseño cuadrado contemporáneo y elegantes superficies de lectura, acompañadas de un acabado elegante. Salto XS4 One S está diseñada para adaptarse a la mayoría de las puertas de perfil europeo y a los estándares de cerradura de embutir. Su diseño moderno proporciona una plataforma de cerradura electrónica segura sin necesidad de puntos de acceso convencionales cableados. Con un proceso de instalación sencillo y un diseño de reacondicionamiento, su amplia gama de modelos y funciones le permite reemplazar fácilmente su hardware de puerta existente.




Características Principales

- Cerradura inteligente electrónica inalámbrica y fácil de instalar con cuerpo de acero inoxidable de alta calidad diseñada para adaptarse a cualquier puerta.
- Elegante lector de proximidad que ofrece el mejor control de acceso a puertas de su clase, ofreciendo múltiples métodos de acceso de cierre para los usuarios.
Credencial RFID física inteligente: SVN
- Llave digital – NFC / Bluetooth LE: credenciales móviles seguras y cómodas
Apple Wallet
- Doble color verde/rojo para indicar la autorización.
- Función de cerradura de privacidad mecánica y electrónica.
- Desde el interior la manilla abre siempre la puerta (imprescindible cerradura embutir antipánico).
- Protección antiperforación reforzada, que garantiza resistencia contra posibles roturas.
- Tornillos ocultos para mayor seguridad y mejor estética.
- Disponible en siete elegantes acabados.
- Las manillas estándar de Salto están disponibles para adaptarse a cualquier requisito de proyecto.
- Escudos complementarios sin lector disponibles para mantener la estética de puertas que no necesitan ser controladas.

Características técnicas

- Dimensiones de la carcasa: 290 x 67 x 20 mm.-
- Grosor de la puerta máx. 20-mm (0,79-in)
- Fuente de alimentación: 3 pilas AA.
- Reversible izquierda/derecha.
- El escudo tiene el mecanismo de embrague que permite desbloquearla y así se mueve libremente.
- Rotación de la manilla: 52°.
- Compatible con cilindros de perfil Europeo y Suizo.
- Cuadradillos disponibles: 7-mm, división de 7,6-mm (Australia), división de 8-mm, división de 8-mm (Euro y ANSI), división de 9-mm y 9-mm.
- IP55 adecuado para uso tanto en interiores como en exteriores.

Technical drawing

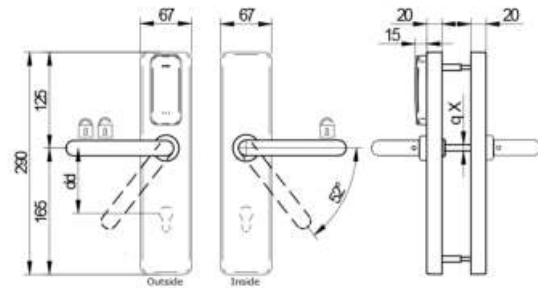



Acabados



Reader finish



Plataformas tecnológicas



Tecnologías Wireless



Credenciales



Tarjeta de llave
NXP MIFARE®



Llaveros Fob
NXP MIFARE®



Llave digital
Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Certificaciones



(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.

Descargo de responsabilidad:

(*)Escudo exterior.

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto

seleccione de una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de Salto o con una oficina de Salto.

(*)Escudo exterior.

Salto Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

(*)Escudo exterior.

Technical information and images displayed on the SALTO Systems product page are for informative purposes only and designed to

inform about the main product features, options and technical specifications. Therefore, all images, illustrations, shapes, features,

specifications, sizes, data, descriptions and colours shown on the SALTO Systems page shall consider as no-binding approximate

indications only.

(*)Escudo exterior.

(*)Escudo exterior.