
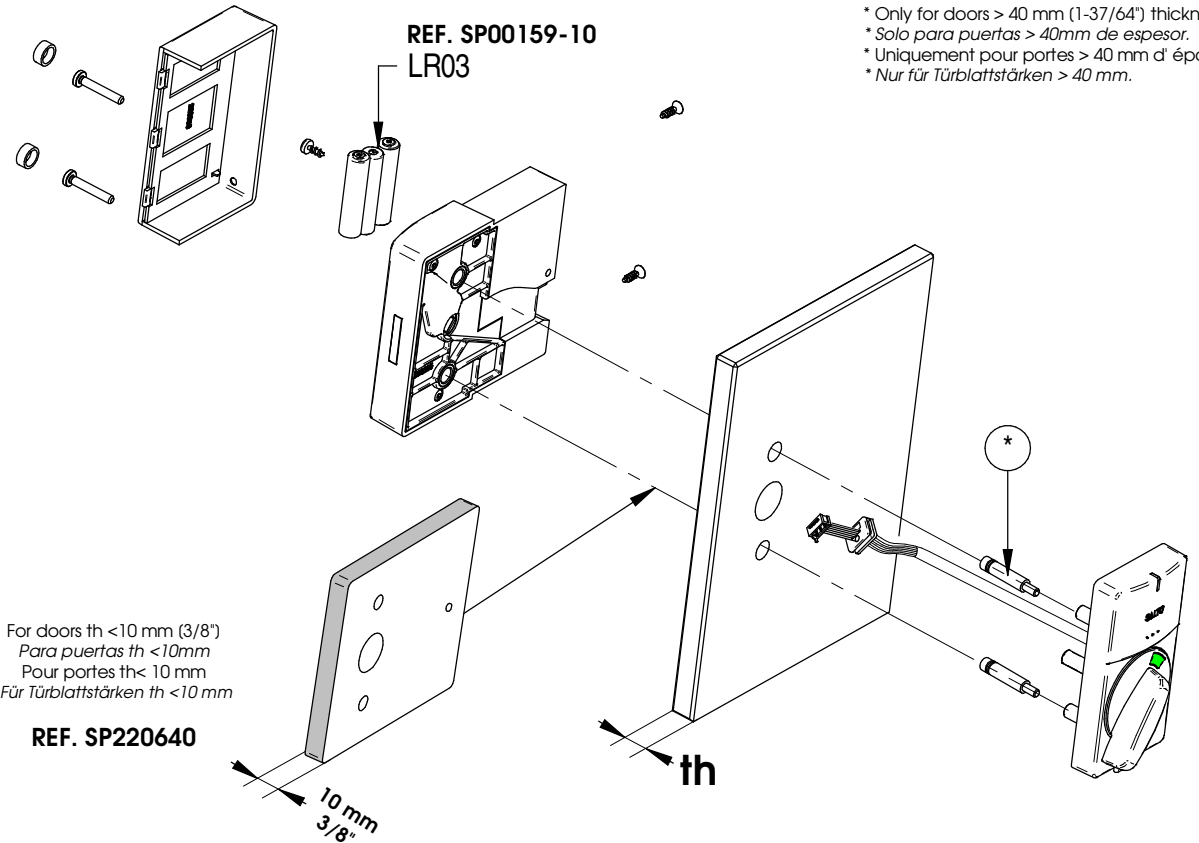
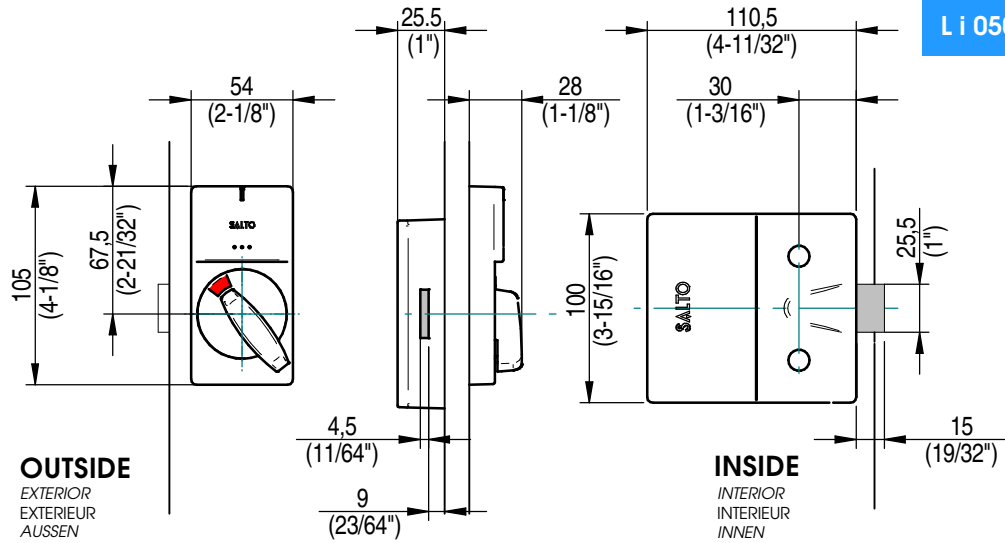


# XS4 Locker


**SALTO**  
inspiredaccess

- (Eng) Installation guide  
 (E) Guía de instalación  
 (F) Guide d'installation  
 (D) Montageanleitung


L i 050xx series




**L** "L" MOUNTING  
MONTAJE "L"  
MONTAGE "L"

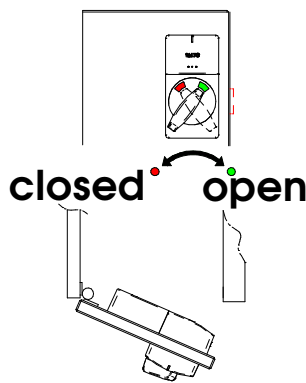

**R** "R" MOUNTING  
MONTAJE "R"  
MONTAGE "R"

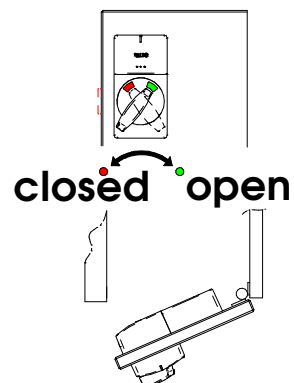

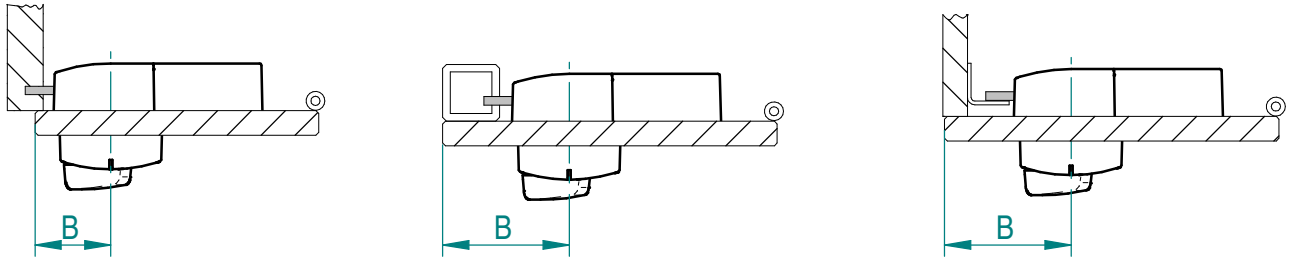

- (Eng) The dimension B will depend on the door or strike type the locker lock is going to be installed on.
- (E) La cota B dependerá en cada caso del tipo de puerta o cerradero donde se instale la cerradura de taquilla.
- (F) La mesure B dépendra dans chaque cas du type de porte ou gâche où va s'installer la serrure vestiaire.
- (D) Maß B ist abhängig von Tür-oder Schließblechart, an der das Schrank-/Kabinenschloss installiert wird.

(Eng) Installation (E) Instalación (F) Installation (D) Montageanleitung

**1**

**OUTSIDE**  
EXTERIOR  
EXTERIEUR  
AUSSEN

**INSIDE**  
INTERIOR  
INTERIEUR  
INNEN

7 mm (1/4") deep. Hole only inside.  
Agujero solo por el interior. 7 mm de prof.  
Trou de 7 mm profondeur par l'intérieur.  
7mm tiefe Lochung nur innen.

**2**

**¡klik!**

**3**

"L" MOUNTING  
MONTAJE "L"  
MONTAGE "L"

"R" MOUNTING  
MONTAJE "R"  
MONTAGE "R"

**4**



Max. torque  
1,5 Nm

**4**

Fasten with screw to keep it aligned.  
Fijar el tornillo para mantener el alineamiento.  
Fixer la vis pour assurer l'alignement.  
Schraube fixieren, um Ausrichtung beizubehalten.

**5**

**Caution!**  
Atención!  
Attention!  
Achtung!

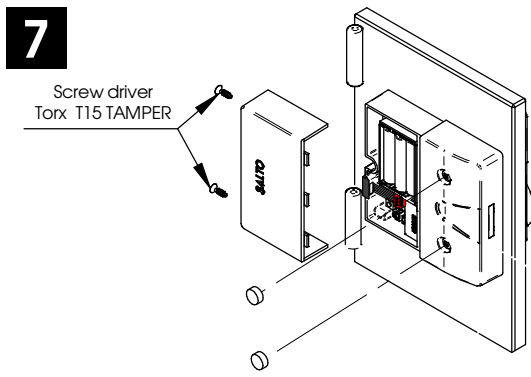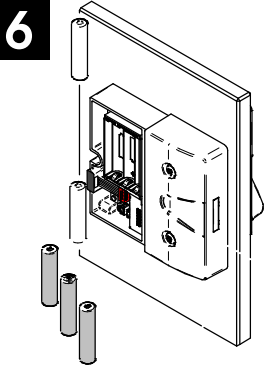

**AT THIS POINT DO NOT CLOSE THE DOOR  
PROGRAM XS4 Locker FIRST**

*Check operation with a construction card.*

**NO CIERRE LA PUERTA. PROGRAME LA XS4 Locker**

*Compruebe funcionamiento con llave de obra.*

**NE FERMEZ PAS LA PORTE.  
PROGRAMMEZ LA XS4 Locker AVANT**

*Vérifiez le bon fonctionnement avec la carte de construction*

**TÜRE NICHT SCHLIESSEN.  
ZUERST XS4 Locker PROGRAMMIEREN**

*Überprüfen Sie die Funktion mit der Construction Card*

- Eng Electrical characteristics
- E Características eléctricas
- F Caractéristiques électriques
- D Elektrische Eigenschaften

| OPERATING CHARACTERISTICS |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
|                           | Min. | Max. | Unit |
| Temperature               | 0    | 60   | °C   |
| Humidity                  | 0    | 95   | %    |

| Condiciones ambientales |      |      |        |
|-------------------------|------|------|--------|
|                         | Min. | Max. | Unidad |
| Temperatura             | 0    | 60   | °C     |
| Humedad                 | 0    | 95   | %      |

| CONDITION DE FONCTIONNEMENT |      |      |       |
|-----------------------------|------|------|-------|
|                             | Min. | Max. | Unité |
| Température                 | 0    | 60   | °C    |
| Humidité                    | 0    | 95   | %     |

| OMGEVING       |      |      |         |
|----------------|------|------|---------|
|                | Min. | Max. | Einheit |
| Temperatur     | 0    | 60   | °C      |
| Luftfeuchtigke | 0    | 95   | %       |

| RF CHARACTERISTICS          |      |       |        |      |
|-----------------------------|------|-------|--------|------|
|                             | Min. | Cent. | Max.   | Unit |
| RFID Frequency              | -    | 13,56 | -      | MHz  |
| Bluetooth Smart Frequency * | 2400 | 2445  | 2483,5 | MHz  |

| CARACTERÍSTICAS RF          |      |       |        |      |
|-----------------------------|------|-------|--------|------|
|                             | Min. | Cent. | Max.   | Unit |
| Frecuencia RFID             | -    | 13,56 | -      | MHz  |
| Bluetooth Smart Frequency * | 2400 | 2445  | 2483,5 | MHz  |

| RF CARACTERISTIQUES         |      |       |        |      |
|-----------------------------|------|-------|--------|------|
|                             | Min. | Cent. | Max.   | Unit |
| Fréquence RFID              | -    | 13,56 | -      | MHz  |
| Bluetooth Smart Frequency * | 2400 | 2445  | 2483,5 | MHz  |

| RF EIGENSCHAFTEN            |      |       |        |      |
|-----------------------------|------|-------|--------|------|
|                             | Min. | Cent. | Max.   | Unit |
| RFID Frequenz               | -    | 13,56 | -      | MHz  |
| Bluetooth Smart Frequency * | 2400 | 2445  | 2483,5 | MHz  |


| POWER SUPPLY |     |      |
|--------------|-----|------|
| Batteries    |     | Unit |
| 3xLR03       | 4,5 | V    |

| FUENTE DE ALIMENTACIÓN |     |      |
|------------------------|-----|------|
| Batteries              |     | Unit |
| 3xLR03                 | 4,5 | V    |

| SOURCE DE COURANT |     |      |
|-------------------|-----|------|
| Batteries         |     | Unit |
| 3xLR03            | 4,5 | V    |

| ENERGIEVERSORGUNG |     |      |
|-------------------|-----|------|
| Batteries         |     | Unit |
| 3xLR03            | 4,5 | V    |

- Eng Installation and use recommendations
- E Consejos de uso e instalación
- F Recommendations d'utilisation et d'installaiton
- D Empfohlene Handhabung und installation

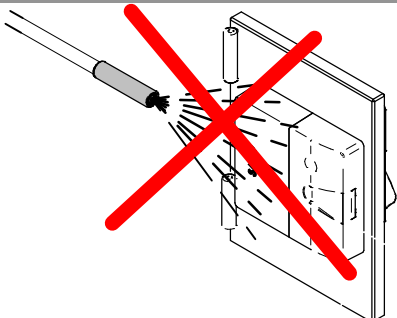

- Eng **DO NOT CLEAN WITH PRESSURE WATER**
- E **NO LIMPIAR CON AGUA A PRESIÓN**
- F **NE PAS NETTOYER À L'EAU SOUS PRESSION**
- D **NICHT MIT DRUCKWASSER REINIGEN**

- Eng In case the device is surrounded by metal surfaces or metallic environment, radio performance could be seriously affected.\*
- E En caso de que el dispositivo esté rodeado de superficies metálicas o entorno metálico, el rendimiento de radio podría verse seriamente afectado.\*
- F Dans le cas où l'équipement est entouré de surfaces métalliques ou d'un environnement métallique, les performances radio peuvent être sérieusement affectées.\*
- D Wenn das Gerät von Metall umgeben oder abgedeckt ist, kann die Funkleistung erheblich beeinträchtigt werden.\*

(\* ) Not apply to models: / No aplica a los modelos: / Ne applique pas aux modèles: / Gilt nicht für Modelles: L8050xx..

- Eng Signalling
- E Señalética
- F Signalisation
- D Signale

| Access granted<br>Apertura normal<br>Accès accordé<br>Zutritt gewährt | Access denied<br>Rechazo<br>Accès refusé<br>Zutritt verweigert                                    | Low battery<br>Pilas bajas<br>Pile faible<br>Niedriger Batteriestand      | Battery change<br>Cambio de pilas<br>Remplacement de la pile<br>Batteriewechsel |
|---|---|---|---|
| <p style="color: green; font-weight: bold;">BEEEEEP</p>               | <p style="color: red; font-weight: bold;">BEEP BEEP<br/>BEEP BEEP<br/>BEEP BEEP<br/>BEEP BEEP</p> | <p style="color: red; font-weight: bold;">BEEP<br/>BEEP BEEP<br/>BEEP</p> | <p style="color: yellow; font-weight: bold;">BEEP<br/>BEEP<br/>BEEP</p>         |

# XS4 Locker

**SALTO**  
inspiredaccess



Office mode notice  
Puesta en paso  
Notice du Mode Office  
Office-Modus aktiviert

Office mode end  
Fin paso  
Fin du mode office  
Office-Modus deaktiviert

BEEP  
BEEP



BEEP

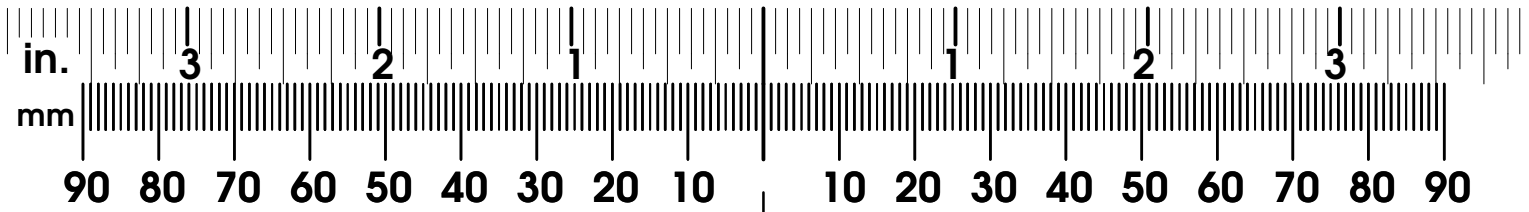

7 mm (1/4") deep, Hole only inside.  
Agujero solo por el interior. 7 mm de prof.  
Trou de 7 mm profondeur par l'intérieur.  
7mm tiefe Lochung nur innen.



7 mm (1/4") deep, Hole only inside.  
Agujero solo por el interior. 7 mm de prof.  
Trou de 7 mm profondeur par l'intérieur.  
7mm tiefe Lochung nur innen.

Reader/ Lector/ Lecteur/ Leser

**R** Control / Steuereinheit  
MONTAJE "R"  
MONTAGE "R"  
"R" MOUNTING

Control / Steuereinheit  
MONTAJE "L"  
MONTAGE "L"  
"L" MOUNTING **L**

