

BARRAS ANTIPÁNICO Y VÍAS DE EVACUACIÓN

SALTO
inspiredaccess

XS4 PBE900 - Panic Bar

El SALTO XS4 PBE900 es una barra antipánico de empuje que destaca por su fiabilidad y su fácil instalación. Aplicable a puertas cortafuego, está certificada en conformidad con la norma EN 1125 y cuenta con marca CE. Ofrece una solución completa, para todo tipo de vías de evacuación y está disponible en varios acabados, ofreciendo una solución específica a las necesidades de cada puerta, proyecto y edificio.




Características Principales

- Compatible con la Red Virtual de SALTO SVN y Wireless.
- La comunicación entre la tarjeta y la cerradura electrónica está encriptada y es segura.
- Protección antitaladro.
- Adecuada para aplicaciones que requieran seguridad media-alta.
- Apertura de emergencia a través del PPD.
- Disponible con cortes para cilindro mecánicos para anulación de llave o bloqueos de acceso (anulación de cilindro de perfil europeo).
- Posibilidad de incorporar la función AMOK, para activar el bloqueo de seguridad en situaciones de emergencia o peligro.

Características técnicas

- Dispositivo antipánico de embutir.
- Mecanismos de protección contra la corrosión de acero galvanizado.
- Para ser instalada en combinación con medio escudo - modelos Ex450 o Ex650 dependiendo del modelo de KPB correspondiente.
- KPB01 o KPB02 necesario en función del medio escudo y cerradura de embutir de la puerta cortafuego.
- Compatible con la serie de cerraduras mecánicas de embutir SALTO LE7E31 o LE9E11.
- Aplicables a puertas cortafuego DIN izquierda / DIN derecha.
- Anchura máxima barra / puerta cortafuego: 1300 mm.
- Dimensiones: 200 mm x 35 mm x 108.5 mm.
- Spindle angle turn: 30° or 45° depending on the model.
- Los cuadradillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en función del espesor de la puerta y la cerradura de embutir: 9 mm.

Dibujo técnico

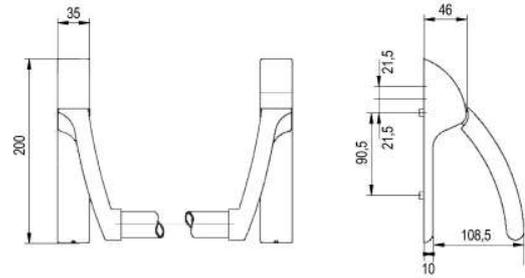

Acabados del lector



Plataformas tecnológicas



SALTO Space



Salto KS

Sistema ROM escalable

Aplicación en la nube

SVN data-on-card

Llave digital

JustIN Mobile - Llave digital

Tag Inteligente

RFnet Wireless

SALLIS

Tecnologías Wireless



Certificaciones



(*) Escudo exterior.

Credenciales



Tarjetas

NXP MIFARE®
LEGIC®
LEGIC Advant
HID®



Llaveros Fob

NXP MIFARE®
LEGIC®



Pulseras de silicona

NXP MIFARE®
LEGIC®



Llave digital

Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto. Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.