


SALTO UBOX4000

El UBOX4000 ofrece un kit de actualización compacto basado en un controlador de SALTO (CU42E0) y un lector de pared (WRDxx) que permite integrarse con productos externos. Centrado en ofrecer una solución completa en proyectos integrados, ofrece una salida configurable que abarca una amplia gama de interfaces y tipos de datos.

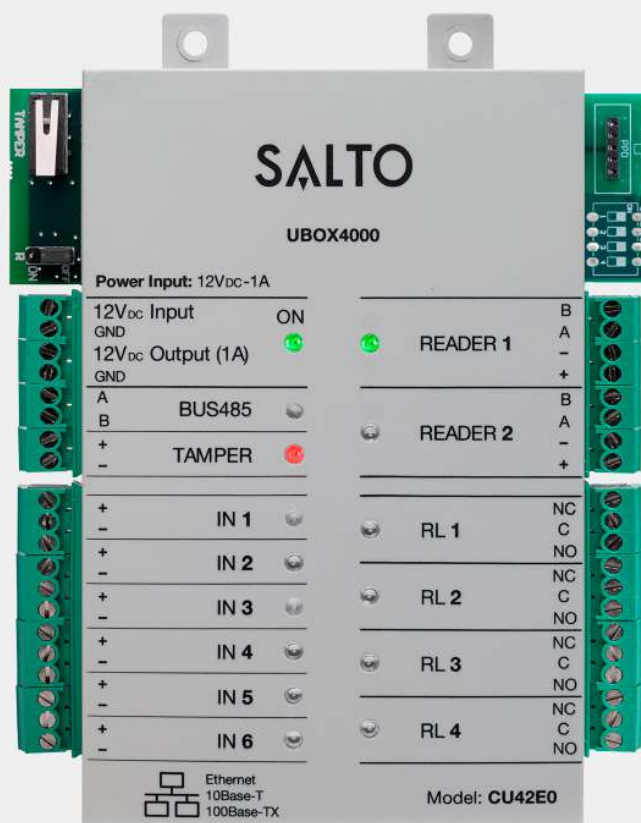

Características Principales

- Actualizador basado en red TCP / IP online.
- Función CU ADAPT para integración de sistemas externos.
- Dos conexiones de lector de pared para entrada y salida.
- Compatible con el módulo de eventos del motor de alarma SALTO ProAccess SPACE. (Sin control de puerta)

Características técnicas

- Interfaz Ethernet: 10BASE-T / 100BASE-TX
- Interfaces de salidas:


— **RS232**

— **OMRON**

— **WIEGAND**

- Consumo de energía: 12 V CC 400 mA (sin los lectores de pared).

Dibujo técnico

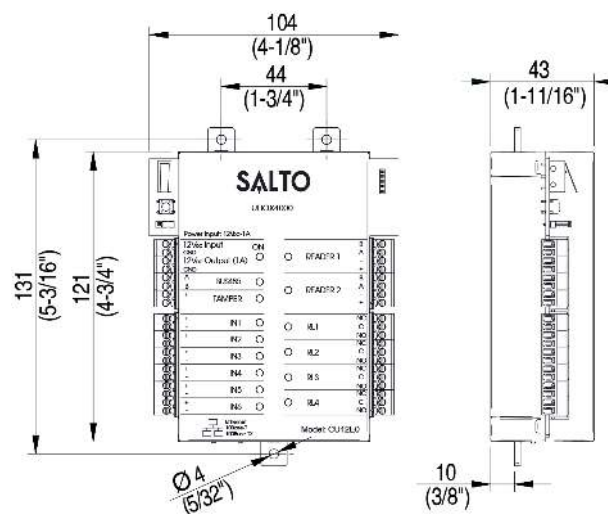

Plataformas tecnológicas



SALTO Space

SVN data-on-card

JustIN Mobile - Llave digital

Tecnologías Wireless



Certificaciones



Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto.

Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.