

XS4 One - DIN

El SALTO XS4 One - DIN está especialmente diseñado para cumplir con los requisitos de las puertas estándar DIN18250 y 18251 y preparadas para cerraduras de embutir estándar DIN 18250 también. La nueva gama de escudos mantiene el índice de resistencia al fuego de la puerta, ya que no es necesario realizar perforaciones adicionales en la misma, lo que garantiza que las puertas existentes no sean dañadas.




Características Principales

- Fácil de instalar en cualquier tipo de puerta, incluidas las de perfil estrecho.
- Acabado y diseño en acero inoxidable.
- Posibilidad de combinar apertura mediante llave mecánica, sin perder la información del evento.
- Disponible con función de privacidad electrónica a través de un pulsador interior, mecánica con palanca.
- Desde el interior la manilla abre siempre la puerta (imprescindible cerradura embutir antipánico).
- Opciones de preparación de cortes de la puerta de Placa Corta y Roseta disponibles.

Características técnicas

- Grosor de puerta: Para puertas de 32 mm a 120 mm.
- Dimensiones: 298 mm x 54 mm x 24 mm. (Exterior) 285 mm x 57 mm x 20 mm. (Interior)
- El escudo tiene el mecanismo de embrague que permite desbloquearla y así la manilla se mueve libremente.
- Reversible izquierda/derecha.
- Handle rotation: 45°.
- Distancia de la manilla al cilindro: 72 mm.
- Compatible con cerraduras de embutir estándar DIN.
- Los cuadradillos - husillos de la cerradura tienen diferentes longitudes en función del grosor de la puerta y de la cerradura de embutir: 7mm, 8 mm, 8 mm partido, 9 mm y 9 mm partido.

Dibujo técnico

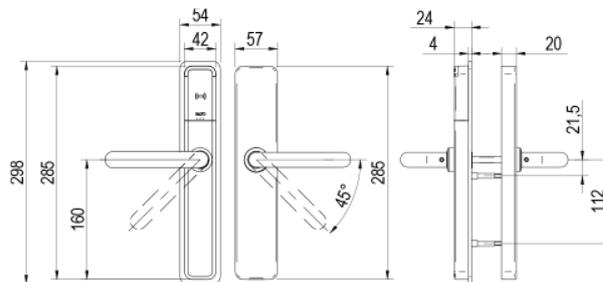

Acabados



Acabados del lector



Plataformas tecnológicas



SALTO Space



Salto KS

Sistema ROM escalable

Aplicación en la nube

SVN data-on-card

Llave digital

SVN-Flex

Tag Inteligente

BLUEnet Wireless

JustIN Mobile - Llave digital

Tecnologías Wireless



Credenciales



Tarjetas
NXP MIFARE®
HID®



Llaveros Fob
NXP MIFARE®




Pulseras de silicona
NXP MIFARE®



Llave digital
Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Certificaciones

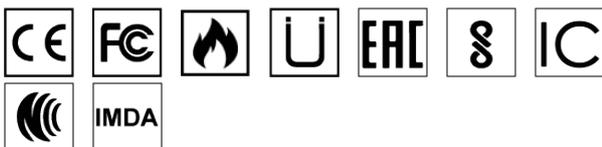

(*) Escudo exterior.

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de SALTO o con una oficina de SALTO.

SALTO Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

La información técnica y las imágenes que se muestran en la página del producto SALTO Systems tienen un propósito meramente informativo y están diseñadas para informar sobre las principales características, opciones y especificaciones técnicas del producto. Por lo tanto, todas las imágenes, ilustraciones, formas, características, especificaciones, tamaños, datos, descripciones y colores que se muestran en la página de SALTO Systems se considerarán únicamente como indicaciones aproximadas y no vinculantes.