

XS4 Eco Lock


Salto XS4 Eco Lock es una taquilla electrónica diseñada para ofrecer todas las ventajas del acceso inteligente con una instalación rápida y sin complicaciones. Sus funciones integradas, diseñadas para ofrecer una flexibilidad, fiabilidad y facilidad de uso, proporcionan una seguridad mejorada y un acceso sin llave. Diseñada con tecnología sostenible de vanguardia y totalmente integrada con el ecosistema de acceso inteligente de Salto, los usuarios pueden abrir y cerrar las taquillas de forma segura simplemente manteniendo pulsada una llave inteligente autorizada sobre el botón de cierre. La solución se puede configurar tanto para credenciales de acceso tradicionales como para el acceso móvil moderno, dependiendo de sus necesidades.



Características Principales

- Diseño ergonómico orientado a la experiencia del usuario, sencillo e intuitivo.-
- Pulse el botón para identificar si la taquilla está en uso o disponible, incorpora un anillo LED (multicolor) para indicar el estado.-
- El diseño reversible plug & play permite una instalación rápida in situ con un ajuste mínimo a la infraestructura existente.-
- No se requiere cableado, lo que ofrece seguridad y confiabilidad mejoradas a un costo reducido durante la vida útil del dispositivo.-
- Abra y cierre los casilleros simplemente sosteniendo una credencial autorizada contra la cerradura. Las tecnologías de credenciales móviles RFID, BLE y NFC integradas permiten un acceso sin problemas a través de múltiples métodos.-
- Credencial RFID física inteligente: SVN-
- Llave digital - NFC / Bluetooth LE-
- Doble color verde/rojo para indicar la autorización.
- Modos específicos de apertura del bloqueo:-
- Taquilla personal
- Taquilla de asignación libre-
- Apertura automática:
- Toda la comunicación entre la credencial y la cerradura electrónica está cifrada y protegida.
- Capacidad de seguimiento de auditoría de tarjetas y administración del sistema en tiempo real a través de Salto Virtual Network (SVN) y BLUEnet Wireless.-
- Fácil mantenimiento: solo se requieren cambios ocasionales de pila.-
- El estado de la pila baja se comunica a través de las tarjetas de acceso del usuario (SVN) o de forma inalámbrica (BLUEnet).-
- La sustitución de la pila es fácil sin necesidad de desmontar la puerta del armario y segura, ya que requiere una herramienta especial para acceder a las pilas.-
- Software de fácil uso para la gestión del sistema de taquillas.
- Las pilas, los componentes electrónicos y el mecanismo de la cerradura están dentro de la puerta, protegidos contra sabotaje o vandalismo.
- Fabricado con plástico sólido (PC), libre de halógenos, V0 que garantiza la durabilidad.-

Dibujo técnico

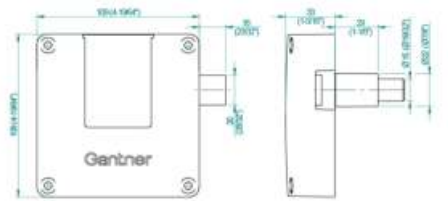

Plataformas tecnológicas



Salto Space



-Red local

Características técnicas

- Dimensiones de la carcasa: 290 x 67 x 20 mm.-
- Mediciones del lector externo: 22,2 Ø x 29 mm.-
- Proyección de la palanca: 15 mm.
- Grosor de la puerta: 10 mm hasta 29 mm-
- Resistencia a la rotura: DIN 4547-2, Clase C
- Ideal para el reequipamiento de cerraduras mecánicas existentes
- Adecuado para armarios de puertas de madera o acero.-
- La instalación simple es posible en muchos tipos de puertas de casilleros.
- Fuente de alimentación: 3 pilas AA.-

El diseño reversible se puede instalar en armarios con bisagras a izquierda o derecha para una instalación sin esfuerzo.

- Alimentación externa en caso de batería descargada.

Tecnologías Wireless



Certificaciones




Credenciales



Tarjeta de llave
NXP MIFARE®



Llaveros Fob
NXP MIFARE®



Llave digital
Bluetooth LE
NFC - Near Field Communication

Descargo de responsabilidad:

Para una descripción completa de la gama de productos, la verificación de la disponibilidad y la viabilidad técnica del producto seleccionado y una oferta comercial, póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de Salto o con una oficina de Salto.

Salto Systems se reserva el derecho de modificar el producto y sus componentes.

Technical information and images displayed on the SALTO Systems product page are for informative purposes only and designed to inform about the main product features, options and technical specifications. Therefore, all images, illustrations, shapes, features, specifications, sizes, data, descriptions and colours shown on the SALTO Systems page shall consider as no-binding approximate indications only.