

CAJAS FUERTES HOGAR



SERIE 600

Caja Fuerte Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser

Caja fuerte autónoma de nivel de seguridad alto y de fácil instalación. Ideal para el hogar y hoteles.

La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High-security, easy-to-install, free-standing safe. Ideal for homes and hotels.

The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Coffre-fort autonome avec niveau de sécurité élevé et installation facile. Idéal pour la maison et les hôtels.

La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



S602LE



S602L




S601L





App Ocluc
 más info. more info. *plus d'informations*
 pag. 83



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor. • Caja de acero de 2 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 20 mm. • Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8015.	• 6-mm thick steel door and frame. • 2-mm thick steel body. • Ø 20-mm swivel bolts. • Ø10-mm. floor and wall fixing bolt-holes. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8015.	• Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 2 mm. épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 20 mm. • Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8015.

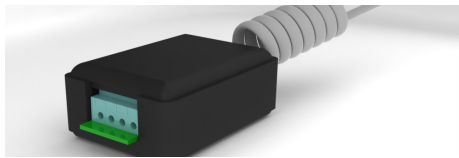Accesorios	Accessories	Accessoires
	Kit interface alarma Alarm interface kit <i>Kit interface alarme</i> 11400	

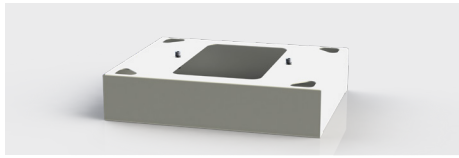	Conjunto zócalo series 600-800 de 100mm. 100 mm plinth for 600-800 Series <i>Socle de 100 mm, Séries 600-800.</i> C100ZOC para for <i>pour</i> mod. S602 / S603	
---	---	--

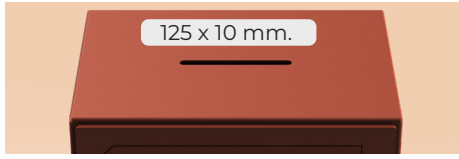	Buzón Serie 600 600 Series slot <i>Fente Série 600</i>	
--	--	--

Modelos	Models	Modèles
---------	--------	---------

Cerradura de Llave
Key Lock
Serrure à Clé

Combinación Electrónica
Electronic Combination Lock
Combinaison Électronique

Cerradura de Llave y Combinación Electrónica
Key and Electronic Combination Lock
Serrure à Clé et à Combinaison Électronique

Medidas Exteriores
External Dimensions
Dimensions Extérieures
(mm.)

Medidas Interiores
Internal Dimensions
Dimensions Intérieures
(mm.)

Medidas Uso
Measures of Use
Mesures d'Utilisation
(mm.)

Volumen Interior
Inner Volume
Volume Intérieur

Peso
Weight
Poids

Número de Bulones
Bolts Unit
Unités de Pênes

Número de Estantes
Shelves
Nombre de d'Étagères

Número de anclajes
Holes
Quantité de trous

Número de anclajes
Number of holes
Nombre de fixation

S601L	S601E	S601LE	240	350	250	235	345	200	262	534	255	16	12	2	1	2	2
S602L	S602E	S602LE	330	455	370	325	450	320	382	759	360	47	22	2	1	2	4
S603L	S603E	S603LE	465	455	370	460	450	320	382	759	360	66	29	2	2	2	4
S601LL	S601EL	S601LEL	240	350	250	235	345	200	262	534	255	16	12	2	-	2	2
S602LL	S602EL	S602LEL	330	455	370	325	450	320	382	759	360	47	22	2	-	2	4
S603LL	S603EL	S603LEL	465	455	370	460	450	320	382	759	360	66	29	2	1	2	4

Buzón antipesca Anti-fishing slot *Fente anti-pêche*

SERIE 800

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser

Caja fuerte autónoma de nivel de seguridad alto y de fácil instalación. Ideal para el hogar y hoteles.

La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High-security, easy-to-install, free-standing safe. Ideal for homes and hotels.

The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Coffre-fort autonome avec niveau de sécurité élevé et installation facile. Idéal pour la maison et les hôtels.

La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.






App Ocluc
más info. more info. *plus d'informations*
pag. 83




Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor. • Caja de acero de 3 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 20 mm. • Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.	• 8-mm thick steel door and frame. • 3-mm thick steel body. • Ø 20-mm swivel bolts. • Ø10-mm. floor and wall fixing bolt-holes. • Epoxy-polyester paint finish, polymerized at 180 °C. Colour Ral 5009.	• Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 3 mm. épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 20 mm. • Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.

Accesorios	Accessories	Accessoires
------------	-------------	-------------

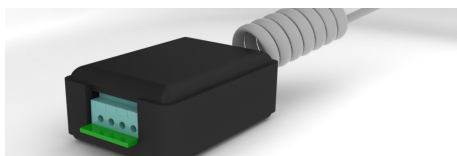

Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme
11400

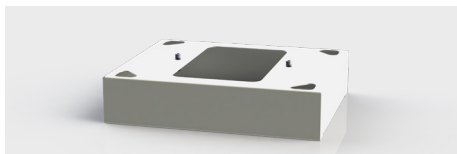

Conjunto zócalo series 600-800 de 100mm.
100 mm plinth for 600-800 Series
Socle de 100 mm, Séries 600-800.
C100ZOC para for pour mod. S802 / S803



Buzón Serie 800
800 Series slot
Fente Série 800



Modelos	Models	Modèles
---------	--------	---------

Cerradura de Llave
Key Lock
Serrure à Clé

Combinación Electrónica
Electronic Combination Lock
Combinaison Électronique

Cerradura de Llave y Combinación Electrónica
Key Lock and Electronic Combination Lock
Serrure à Clé et à Combinaison Électronique

Medidas Exteriores
External Dimensions
Dimensions Extérieures
(mm.)

Medidas Interiores
Internal Dimensions
Dimensions Intérieures
(mm.)

Medidas Uso
Measures of Use
Mesures d'Utilisation
(mm.)

Volumen Interior
Inner Volume
Volume Intérieur

Peso
Weight
Poids

Número de Bulones
Bolts Unit
Unités de Pênes

Número de Estantes
Shelves Number
Nombre de d'Étagères

Número de anclajes
Holes Quantity
Quantité de trous

Número de anclajes
Number of holes
Nombre de fixation

S801L	S801E	S801LE	240	350	250	235	345	195	262	532	253	16	18	4	1	2	2
S802L	S802E	S802LE	330	455	370	325	450	315	382	757	358	47	33	5	1	2	4
S803L	S803E	S803LE	465	455	370	460	450	315	382	757	358	66	43	5	2	2	4
S802LL	S802EL	S802LEL	330	455	370	325	450	315	382	757	358	47	33	5	1	2	4
S803LL	S803EL	S803LEL	465	455	370	460	450	315	382	757	358	66	43	5	2	2	4

Buzón antipesca Anti-fishing slot *Fente anti-pêche*

SERIE 1000

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser

Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador.

Posibilidad de 5 tipos de versiones distintas de cierre. La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High security level. Perfect adjustment between door and frame, with innovative design.

Possibility of having 5 different lock versions. The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Niveau de sécurité élevé. Ajustement parfait entre la porte et le cadre avec un design innovateur. Possibilité d'avoir 5 versions différentes de verrouillage. La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



S1005LE

Modelos	Models	Modèles
• Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor. • Caja de acero de doble cuerpo de 3 +2 mm. de espesor. • Blindaje anti-taladro. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Posibilidad de apertura a la izquierda. • Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm. (2 en la base y 4 en la pared) • Compartimiento interior oculto (S1005) • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ° C. Color RAL 8019.	• 10-mm thick steel door and frame. • Double body steel of 3+2mm. thickness. • Drill-proof armour plating. • Ø 25-mm swivel bolts. • Left-side opening possibility. • Floor and wall fixing Bolt-holes Ø10mm. (2 on the base and 4 on the wall) • Inside hidden compartment (S1005) • Epoxy-polester paint finish, polymerised at 180°C. Colour Ral 8019.	• Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur. • Double corps en acier de 3+2mm. épaisseur. • Blindage anti-perçage. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Possibilité d'ouverture à gauche. • Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm. (2 sur la base et 4 sur le mur) • Compartiment caché à l'intérieur (S1005) • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180°C. Couleur Ral 8019.




App Ocluc
más info. more info. *plus d'informations*
pag. 83



Accesorios

Accessories


Accessoires

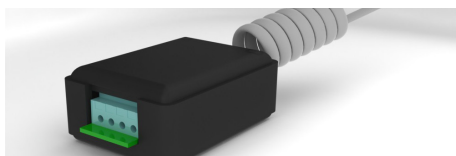


Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme
11400



Buzón Serie 1000
1000 Series slot
Fente Série 1000



Apertura izquierda
Left-side opening
Ouverture à gauche

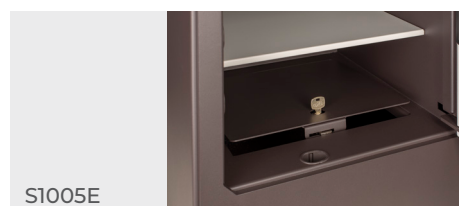

Modelos

Models

Modèles

Cerradura de Llave Key Lock <i>Serrure à Clé</i>				
Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock <i>Combinaison Mécanique</i>				
Combinación Electrónica Electronic Combination Lock <i>Combinaison Électronique</i>				
Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock <i>Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique</i>				
Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock <i>Serrure à Clé et à Combinaison Électronique</i>				

			Medidas Exteriores External Dimensions <i>Dimensions Extérieures</i> (mm.)		Medidas Interiores Internal Dimensions <i>Dimensions Intérieures</i> (mm.)		Medidas Uso Measures of Use <i>Mesures d'Utilisation</i> (mm.)			Volumen Interior Inner Volume <i>Volume Intérieur</i>	Peso Weight <i>Poids</i>	Número de Bulones Bolts <i>Unités de Pénes</i>	Número de Estantes Shelves <i>Nombre de d'Étagères</i>
A	B	C	L	Kg.			A	B	C	L	Kg.		

S1002L	S1002M	S1002E	S1002LM	S1002LE	350	470	390	270	380	310	402	775	355	32	46	5	1
S1003L	S1003M	S1003E	S1003LM	S1003LE	485	470	390	405	380	310	402	775	355	48	60	5	2
S1005L	S1005M	S1005E	S1005LM	S1005LE	600	470	450	405	380	370	462	835	355	57	100	5	2
S1002LL	S1002ML	S1002EL	S1002LML	S1002LEL	350	470	390	270	380	310	402	775	355	32	46	5	1
S1003LL	S1003ML	S1003EL	S1003LML	S1003LEL	485	470	390	405	380	310	402	775	355	48	60	5	2
S1005LL	S1005ML	S1005EL	S1005LML	S1005LEL	600	470	450	405	380	370	462	835	355	57	100	5	2
S1002LZ	S1002MZ	S1002EZ	S1002LMZ	S1002LEZ	350	470	390	270	380	310	402	775	355	32	46	5	1
S1003LZ	S1003MZ	S1003EZ	S1003LMZ	S1003LEZ	485	470	390	405	380	310	402	775	355	48	60	5	2

Apertura izquierda Left-side opening *Ouverture à gauche*

Buzón antipesca Anti-fishing slot *Fente anti-pêche*

SERIE 800

Caja Fuerte Mural | Wall Safe | Coffre-fort à Emmurer

Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños y fondos.

La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

Completely flat, modern design. Wide range of sizes and depths.

The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Entièrement plat avec un design moderne. Grand choix de tailles et de fonds.

La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



802LE25



802LE25

Especificaciones

- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

Tech Specs

- 8-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Ø 20-mm swivel bolts.
- Left-side opening possibility.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerized at 180 °C. Colour Ral 5009.

Caractéristiques Techniques

- Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Pênes pivotants de Ø 20 mm.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.




App Ocluc
 más info. more info. *plus d'informations*
 pag. 83



Accesorios

Accessories

Accessoires

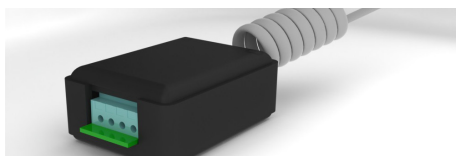

Kit interface alarma
 Alarm interface kit
Kit interface alarme
 11400



Buzón Serie 800
 800 Series slot
Fente Série 800



Apertura izquierda
 Left-side opening
Ouverture à gauche

Modelos


Models

Modèles

Cerradura de Llave
 Key Lock
Serrure à Clé

Combinación Electrónica
 Electronic Combination Lock
Combinaison Électronique

Cerradura de Llave y Combinación Electrónica
 Key and Electronic Combination Lock
Serrure à Clé et à Combinaison Électronique



			Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Number Nombre de d'Étagères
									A	B	C	L	kg.		
801L25	801E25	801LE25	260	360	250	180	300	195	262	532	255	11	13	4	1
802L25	802E25	802LE25	350	465	250	270	405	195	262	637	357	22	21	5	1
802L37	802E37	802LE37	350	465	370	270	405	315	382	757	357	35	25	5	1
803L25	803E25	803LE25	485	465	250	405	405	195	262	637	357	32	29	5	2
803L37	803E37	803LE37	485	465	370	405	405	315	382	757	357	52	32	5	2
802L25L	802E25L	802LE25L	350	465	250	270	405	195	262	637	357	22	21	5	1
802L37L	802E37L	802LE37L	350	465	370	270	405	315	382	757	357	35	25	5	1
803L25L	803E25L	803LE25L	485	465	250	405	405	195	262	637	357	32	29	5	2
803L37L	803E37L	803LE37L	485	465	370	405	405	315	382	757	357	52	32	5	2
801L25Z	801E25Z	801LE25Z	260	360	250	180	300	195	262	532	255	11	13	4	1
802L25Z	802E25Z	802LE25Z	350	465	250	270	405	195	262	637	357	22	21	5	1
802L37Z	802E37Z	802LE37Z	350	465	370	270	405	315	382	757	357	35	25	5	1
803L25Z	803E25Z	803LE25Z	485	465	250	405	405	195	262	637	357	32	29	5	2
803L37Z	803E37Z	803LE37Z	485	465	370	405	405	315	382	757	357	52	32	5	2

Apertura izquierda Left-side opening *Ouverture à gauche*

Buzón antipesca Anti-fishing slot *Fente anti-pêche*

SERIE 1000

Caja Fuerte Mural | Wall Safe | Coffre-fort à Emmurer

Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador. Gran variedad de tamaños y fondos. Posibilidad de 5 tipos de versiones distintas de cierre. La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High security level. Perfect adjustment between door and frame, with innovative design. Wide range of sizes and depths.

Possibility of having 5 different lock versions. The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Niveau de sécurité élevé. Ajustement parfait entre la porte et le cadre avec un design innovant. Grand choix de tailles et de fonds.

Possibilité d'avoir 5 versions différentes de verrouillage. La version électronique est équipée avec le système Ocluc.


Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



Accesorios

Accessories

Accessoires

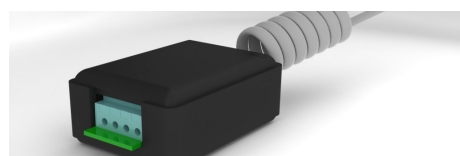

Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme
11400



Buzón Serie 1000
1000 Series slot
Fente Série 1000



Apertura izquierda
Left-side opening
Ouverture à gauche

Especificaciones

Tech Specs

Caractéristiques Techniques

- Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Bulones giratorios de Ø 25 mm.
- Blindaje anti-taladro.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8019.

- 10-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Ø 25-mm swivel bolts.
- Drill-proof armour plating.
- Left-side openenig possibility.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8019.

- Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Pênes pivotants de Ø 25 mm.
- Blindage anti-perçage.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8019.



más info. more info. *plus d'informations*
 pag. 83



Modèles

1001L20	1001M20	1001E20	1001LM20	1001LE20	260	360	200	180	300	145	212	480	250	8	14	4	1
1001L25	1001M25	1001E25	1001LM25	1001LE25	260	360	250	180	300	195	262	530	250	11	15	4	1
1001L37	1001M37	1001E37	1001LM37	1001LE37	260	360	370	180	300	315	382	650	250	18	17	4	1
1002L20	1002M20	1002E20	1002LM20	1002LE20	350	465	200	270	405	145	212	585	355	16	24	5	1
1002L25	1002M25	1002E25	1002LM25	1002LE25	350	465	250	270	405	195	262	635	355	22	25	5	1
1002L37	1002M37	1002E37	1002LM37	1002LE37	350	465	370	270	405	315	382	755	355	35	28	5	1
1003L20	1003M20	1003E20	1003LM20	1003LE20	485	465	200	405	405	145	212	585	355	24	32	5	2
1003L25	1003M25	1003E25	1003LM25	1003LE25	485	465	250	405	405	195	262	635	355	32	33	5	2
1003L37	1003M37	1003E37	1003LM37	1003LE37	485	465	370	405	405	315	382	755	355	52	36	5	2
1004L20	1004M20	1004E20	1004LM20	1004LE20	485	360	200	405	300	145	212	480	250	18	25	5	2
1004L25	1004M25	1004E25	1004LM25	1004LE25	485	360	250	405	300	195	262	530	250	24	26	5	2
1004L37	1004M37	1004E37	1004LM37	1004LE37	485	360	370	405	300	315	382	650	250	39	29	5	2
1002L20L	1002M20L	1002E20L	1002LM20L	1002LE20L	350	465	200	270	405	145	212	585	355	16	24	5	1
1002L25L	1002M25L	1002E25L	1002LM25L	1002LE25L	350	465	250	270	405	195	262	635	355	22	25	5	1
1002L37L	1002M37L	1002E37L	1002LM37L	1002LE37L	350	465	370	270	405	315	382	755	355	35	28	5	1
1003L20L	1003M20L	1003E20L	1003LM20L	1003LE20L	485	465	200	405	405	145	212	585	355	24	32	5	2
1003L25L	1003M25L	1003E25L	1003LM25L	1003LE25L	485	465	250	405	405	195	262	635	355	32	33	5	2
1003L37L	1003M37L	1003E37L	1003LM37L	1003LE37L	485	465	370	405	405	315	382	755	355	52	36	5	2
1001L20Z	1001M20Z	1001E20Z	1001LM20Z	1001LE20Z	260	360	200	180	300	145	212	480	250	8	14	4	1
1001L25Z	1001M25Z	1001E25Z	1001LM25Z	1001LE25Z	260	360	250	180	300	195	262	530	250	11	15	4	1
1001L37Z	1001M37Z	1001E37Z	1001LM37Z	1001LE37Z	260	360	370	180	300	315	382	650	250	18	17	4	1
1002L20Z	1002M20Z	1002E20Z	1002LM20Z	1002LE20Z	350	465	200	270	405	145	212	585	355	16	24	5	1
1002L25Z	1002M25Z	1002E25Z	1002LM25Z	1002LE25Z	350	465	250	270	405	195	262	635	355	22	25	5	1
1002L37Z	1002M37Z	1002E37Z	1002LM37Z	1002LE37Z	350	465	370	270	405	315	382	755	355	35	28	5	1
1003L20Z	1003M20Z	1003E20Z	1003LM20Z	1003LE20Z	485	465	200	405	405	145	212	585	355	24	32	5	2
1003L25Z	1003M25Z	1003E25Z	1003LM25Z	1003LE25Z	485	465	250	405	405	195	262	635	355	32	33	5	2
1003L37Z	1003M37Z	1003E37Z	1003LM37Z	1003LE37Z	485	465	370	405	405	315	382	755	355	52	36	5	2
1004L20Z	1004M20Z	1004E20Z	1004LM20Z	1004LE20Z	485	360	200	405	300	145	212	480	250	18	25	5	2
1004L25Z	1004M25Z	1004E25Z	1004LM25Z	1004LE25Z	485	360	250	405	300	195	262	530	250	24	26	5	2
1004L37Z	1004M37Z	1004E37Z	1004LM37Z	1004LE37Z	485	360	370	405	300	315	382	650	250	39	29	5	2

Buzón antipesca Anti-fishing slot Fente anti-pêche

Caja Fuerte de Suelo Underfloor Safe Coffre-fort de Plancher

SERIE CFC

Caja fuerte para empotrar en el suelo. Su diseño de puerta circular de acero inoxidable, con cierre por ballesta, la convierte en una caja fuerte de gama alta. Ideal para la custodia de objetos de gran valor. La tapa WATERPROOF SAFE (opcional) evita la entrada de agua, para proteger documentos y papel moneda.

Safe to be fitted on the floor. Its circular stainless steel door design together with its crossbow lock, make a high quality safe.

Ideal to preserve the values. Besides, it also has the option of buying the WATERPROOF SAFE door (optional), where the paper documents and banknotes are protected against the water flow.



Coffre-fort à fixer au sol. Sa conception de porte circulaire en acier inoxydable avec fermeture d'arbalète en fait un coffre-fort d'haute gamme. Idéal pour garder les objets de valeur. D'ailleurs et grâce à la couvercle WATERPROOF SAFE (optionnel), on évite que l'eau s'écoule dedans le coffre et protège les documents et les billets.



Kit cierre hermético
Sealing kit
Kit d'étanchéité

CFC2H



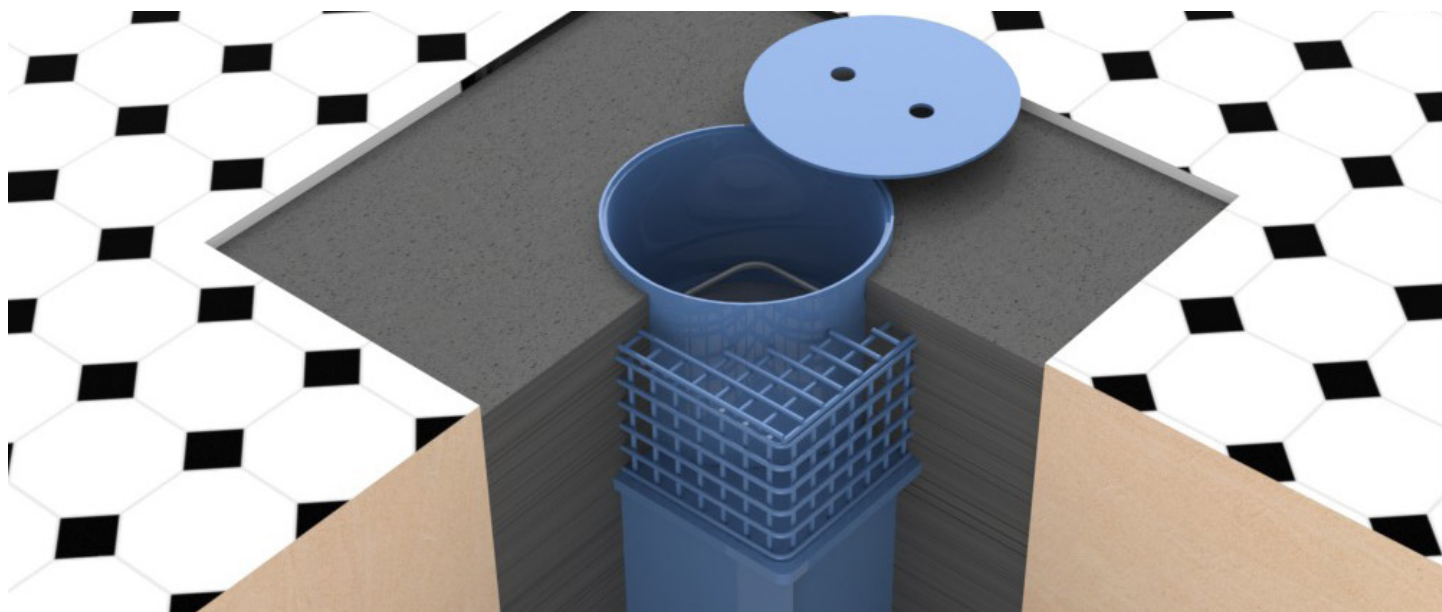

Especificaciones


- Puerta de acero inoxidable de 40 mm. de espesor y de Ø 160 mm.
- Caja de acero de 2,5 mm., con la cubierta superior de 10 mm. de espesor.
- Pestillo de seguridad anti-hundimiento.
- Tapa exterior.
- Armadura de acero para el hormigón.
- Acabado con pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ° C. Color Ral 5023.

Tech Specs

- 40-mm thick stainless steel door and 160 mm diameter.
- 2,5 mm. thick steel safe with its 10 mm. thick top cover.
- Non-slump keylock.
- External cover.
- Steel frame for the concrete.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Body colour: Ral 5023.

Caractéristiques techniques

- Porte et cadre en acier inoxydable de 40 mm. d'épaisseur et de 160 mm de diamètre.
- Coffre en acier de 2,5 mm., avec le couvercle supérieur de 10 mm. d'épaisseur.
- Serrure anti-plongée.
- Couvercle extérieur.
- Armature en acier par le béton.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180°C. Coffre de couleur Ral 5023.



CFC2L

435

305

285


245

260

267

19


25



- Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologaciones: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.

- Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.

- Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.



CFC2M

435

305

285


245

260

267

19

25



- Combinación mecánica de tres discos. Homologaciones: VdS Klasse. 2 / A 1300 Classe B.

- Mechanical 3-disk combination lock. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.

- Combinaison mécanique à trois disques. Homologations: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B.



SERIE CFC

Caja Fuerte Mural

Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer

Caja fuerte para empotrar y camuflada frontalmente mediante una base de enchufes. Ideal para los pequeños objetos de valor del hogar. También se pueden adaptar la mayoría de enchufes de las principales marcas (SIMON, BJC, ...).

- 5 cajones con moqueta para la protección de los objetos.
- Enchufe doble de la serie 82 de SIMON (color blanco) sujetado mediante imanes.
- Caja de acero de 1 mm de espesor.

Wall safe hidden by a plugs base. Ideal for small household valuables. You can also fit other brands such as SIMON, BJC, ...

- 5 drawers with carpet to protect objects.
- Double plug socket cover 82 SIMON series (white colour) attached by magnets.
- Stainless steel 1 mm thick.

Coffre-fort à émmurer caché par une base de prise. Idéal pour des petits objets de valeur. Vous pouvez aussi adapter la plupart des grandes marques de bouchons (Simon, BJC,...).

- 5 tiroirs avec moquette pour protéger les objets.
- Double prise de courant séries de 82 SIMON (blanc) fixé par des aimants.
- Acier inoxydable 1 mm d'épaisseur.



CFC1



Modelo
Model
Modèle



CFC-1

CFC1

200

440

150

198

410

95

8

5

5

Llave de puntos



Dimple key

Clé à points

